

Preisrechnende Waage

Für Gemüsehandel, Absatzgenossenschaften, Wochenmärkte. Doppeldisplay und geringe Abmessungen für vereinfachten Transport und minimalen Platzbedarf an der Theke.




EIGENSCHAFTEN:

- ABS-Gehäuse.
 - Waagschale aus Edelstahl.
 - Maße der Waagschale 315x220 mm.
 - 3 Verkäuferdisplays / 1 Display mit 3 Anzeigen Käuferseite.
 - 2 Versionen
 - ohne Stativ
 - mit Stativ
 - RS232 verfügbar
 - Protokolle.
 - LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 6 Stellen und 16 mm Höhe.
 - Auf der Käuferseite 3 Displays mit 6 Stellen und 17 mm Höhe.
 - Wasserwaage.
 - Blister inklusive.
 - 20 direkte PLUs, 40 indirekte PLUs.
 - Betriebstemperatur: -10°C bis + 40°.
 - Wiederaufladbare Akku mit einer Lebensdauer von ca. 130 Stunden bei deaktivierter Hintergrundbeleuchtung.
 - LED-Anzeige für Batteriespannung.
 - Stromversorgung mit Adapter AC/DC 100 - 240VAC, 50/60Hz.
 - Einheiten in kg.
 - Automatische Abschaltung.
- CE-Zulassung mit Serienprüfung.



FUNKTIONEN:

- Null
- Tara

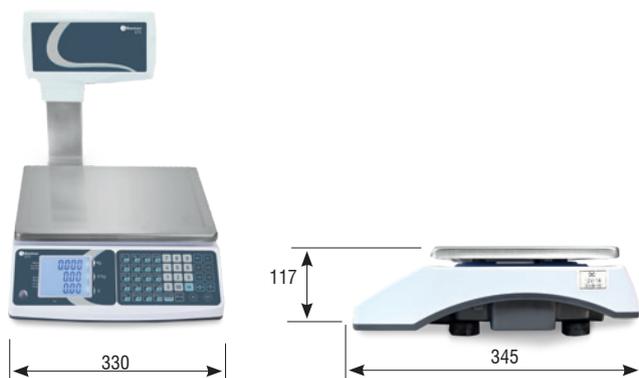

Abmessungen (mm)



Drei käuferdisplays mit hintergrundbeleuchtung

Code #	Wägebereich (Kg)	Ablesbarkeit (g)	Stativ	RS232	Abmessungen Platte (mm)	Abmessungen Verpackung (mm)	Gewicht Verpackung (kg)
260824 M	6/15	2/5			315x220	380x380x150	4,5
260825 M	15/30	5/10			315x220	380x380x150	4,5
260826 M	6/15	2/5	•		315x220	450x380x150	5,5
260827 M	15/30	5/10	•		315x220	450x380x150	5,5
261386 M	6/15	2/5		•	315x220	380x380x150	4,5
261158 M	15/30	5/10		•	315x220	380x380x150	4,5
261385 M	6/15	2/5	•	•	315x220	450x380x150	5,5
261157 M	15/30	5/10	•	•	315x220	450x380x150	5,5